

# Instalații și accesorii de sablare cu aer



## Recipient

- Volum-20-60-100-200 litri;
- Tubulatură de 1/2 - 5/4 țoli;
- Comandă teleghidată a operației de sablare;
- Separator de apă.

## Cască de protecție:

- Protecție perfectă împotriva particulelor ricoșate;
- Câmp vizual larg;
- Reglabil ;
- Folie de protecție din material plastic.

## Filtru pentru aer proaspăt:

- Pentru filtrarea aerului de respirație introdusă în cască de protecție;
- Îndepărtează particulele aerosol mai mici de 0,5 microni;
- Cartuș schimbabil din carbon activ;
- CPF 20 pentru una persoană;
- CPF 80 pentru până la patru persoane.




Apollo 60

Apollo 100




### Furtune de sablare, elemente de racordare:

- Suprafața interioară rezistentă la uzură;
- Dimensiuni : 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4".

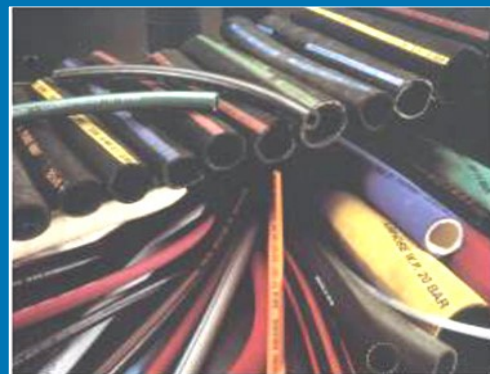

### Unități de teleghidare:

- RMS 2000  
Supapă pneumatică de racordare  
— pune sub presiune și scoate de sub presiune rezervorul de sablare;
- RMX II Braț  
Pneumatic de cuplare ;
- RLX-E Braț  
Electric de cuplare  
— Elimină posibilitatea pornirii accidentale a operației de sablare.
- RME  
Cutie electro-pneumatică.

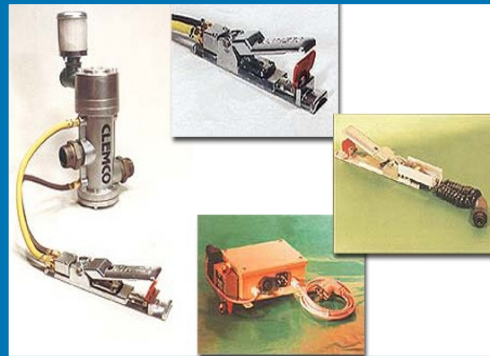

### Unitate de climă:

- Reglează volumul de aer proaspăt de aspirație;
- În caz de temperaturi exterioare extreme încălzește respectiv răcește aerul de aspirație.



### Echipamente de protecție:

- Protejează personalul de deservire împotriva alicelor ricoșate și de praf;
- Pot fi de mai multe feluri ,  
— vestimentație totală din piele,  
— combinație textil-piele.



### Suflante, elemente de racordare:

- Suflante -diametre interioare: 3-16 mm  
— lungime: 45-230 mm
- Cu orificii liniare și venturii ,
- Carbură de siliciu, carbură de wolfram, carbură de bor;
- Suport suflante;
- Elemente de racordare din: bronz, aluminiu, oțel și material plastic.

